



Doppeldosierschnecke DDSR40 2.0 (AC)



Volumetrisch und gravimetrisch

Allgemeine Informationen

Die [DDSR40](#) ist ein Dosiergerät für schwerfließende, anbackende und fluidisierende Schüttgüter im mittleren Leistungsbereich.

Sie besteht aus folgenden Baugruppen: einem Schneckenrotor aus Edelstahl mit Inspektionsöffnung, einem modularen Getriebemotor, einem zweiteiligen Rührwerk im Schneckenrotor, einem Drehstrommotor zum Rührwerksantrieb, einer Doppelschnecke, einem Drehstrommotor zum Schneckenantrieb, einem Schneckenrohr und einem Aufsatzbehälter mit 35 dm³, 60 dm³ oder 110 dm³ Inhalt zu Schüttgutbevorratung.


Für anbackende Schüttgüter, die im Ruhezustand im Vorlagebehälter zur Verfestigung und Brückenbildung neigen, kann ein 100 dm³ Behälter mit Auflockerungsrührwerk (AR) eingesetzt werden.

Diese Bauteile sorgen im Zusammenspiel für den Massefluss des Schüttgutes und einen gleichmäßigen Schneckenfüllgrad, da das Rührwerk Brückenbildung verhindert und für einen optimalen Schüttgutfluss in die Schnecke sorgt.

Die DDSR40 ermöglicht eine leichte Demontage zur Nass- oder Trockenreinigung. Service und Wartung erfolgen von der Vorder- oder Rückseite.

Als gravimetrische Version stehen die [Wägesysteme](#) MD4, MD5 und MD6 mit einer hochauflösenden, digitalen Lastzelle mit serieller Datenübertragung sowie MS5 und MS6, mit DMS-Lastzelle zur Verfügung, die sich alle durch eine Filtertechnik zur Kompensation von Störeinflüssen auszeichnen.

Das Gerät entspricht den CE-Richtlinien.

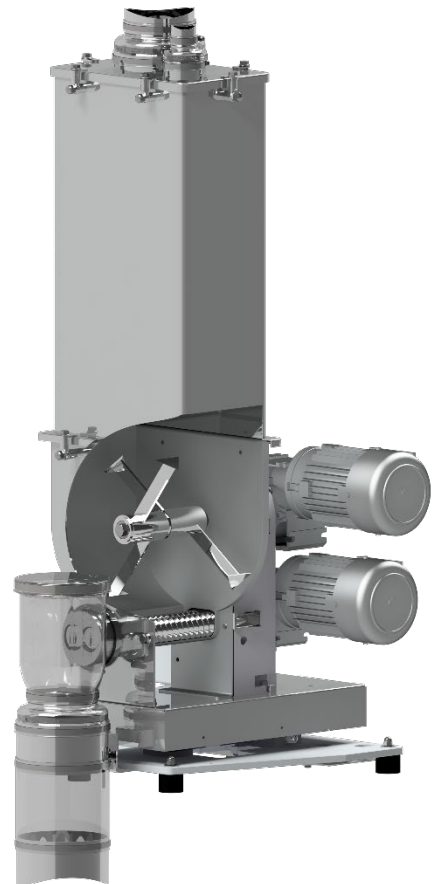

Typenschlüssel

Schneckenantrieb	Drehstrommotor
Antriebsleistung	0,37 kW
Schneckendrehzahl	374 min ⁻¹
Schneckendrehzahl optional	282 min ⁻¹ / 142 min ⁻¹
Trogrührwerk	Ja
Rührwerksantrieb	Drehstrommotor
Antriebsleistung	0,25 kW

Steuerungsmodule

Steuer- und Leistungsmodule werden entweder direkt an der Dosierwaage montiert ([Congrav® CM-E](#)) oder zur Schaltschrankmontage angeboten ([Congrav® CB-E](#) oder [Congrav® CB-S](#)).

Die Steuerungen können direkt mit den meisten Host-/ SPS-Systemen kommunizieren.

Zeichnungen und Abmessungen

	volumetrische Dosierer	gravimetrische Dosierer	
		Steuerungsmodul CB	Steuerungsmodul CM
Behälter 35 dm ³	DDSR40 2.0 -35Q	DDW-M(4)5(6)-DDSR40 2.0 -35Q	DDW-M(4)5(6)-DDSR40 2.0 -35Q CM
Behälter 60 dm ³	DDSR40 2.0 -60	DDW-M(4)5(6)-DDSR40 2.0 -60	DDW-M(4)5(6)-DDSR40 2.0 -60 CM
Behälter 110 dm ³	DDSR40 2.0 -110	DDW-M5(6)-DDSR40 2.0 -110	DDW-M5(6)-DDSR40 2.0 -110 CM
Behälter 100 dm ³ AR	--	DDW-M6-DDSR40 2.0 -100 AR	DDW-M6-DDSR40 2.0 -100 AR CM



Doppeldosierschnecke

DDSR40 2.0 (AC)



Volumetrisch und gravimetrisch

Schnecken Größen und Schneckenleistungen

Schnecken Typ	Benennung Ø / p [mm]	Rohr- Benennung	Rohr-Ø [mm]	Max. Drehzahl [min ⁻¹]	Max. Leistung * [dm ³ /h]
Zweifachspiral- schnecke (SS)	SS 33/22	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	777 (586/295)
	SS 33/22	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	1173 (885/446)
	SS 33/35	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	1274 (960/484)
	SS 33/35	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	1904 (1436/723)
Doppelspiral- schnecke (TS)	TS 40/27	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	1344 (1014/510)
	TS 40/27	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	1623 (1224/616)
	TS 40/42	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	2183 (1646/829)
	TS 40/42	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	2616 (1973/993)
Doppelblatt- schnecke (TB)	TB 40/28	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	1108 (836/421)
	TB 40/43	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	1800 (1357/683)
Doppelkonkav- schnecke (TC)	TC 40/12	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	146 (110/55)
	TC 40/23	419	48,3x3,2	374 (282/142) / 100Hz	280 (211/106)
	TC 40/27	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	666 (502/253)
	TC 40/50	470	53,0x3,0	374 (282/142) / 100Hz	1558 (1175/592)

* Theoretische Werte bei 100% Schneckenfüllgrad und Motordrehzahl. Je nach Fließeigenschaften des Schüttguts kann der Füllgrad bis zu 50% absinken. Weitere Einschränkungen sind zu berücksichtigen, da bei gravimetrischer Dosierung Leistungsreserven im oberen Drehzahlbereich zur Ausregelung von Schüttgewichtsschwankungen benötigt werden.

[Wie lese ich die Schneckentabelle?](#)

Technische Spezifikation

Umgebungstemperatur:	0°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 85% ohne Kondensation
max. Unter-/Überdruck:	3 hPa (3 mbar)
Produkttemperatur:	0°C bis +60°C *
max. Schüttgewicht (volumetrisch):	1,5 kg/dm ³ *
max. Schüttgewicht (bei MD4):	0,7 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,3 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (MD5):	0,8 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,4 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (MD6):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 110 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MS5):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 100 dm ³ AR
max. Schüttgewicht (bei MS6):	0,9 kg/dm ³ * bei Behälter 35 dm ³ ; 0,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MS6):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 60 dm ³ ; 1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 110 dm ³
max. Schüttgewicht (bei MS6):	1,5 kg/dm ³ * bei Behälter 100 dm ³ AR
Schneckenrotor, Aufsatzbehälter, Behälterdeckel:	1.4301
Schnecken, -rohre, Ausläufe:	1.4571, 1.4301 bzw. Polyurethan, lebensmittelecht gemäß LMBG*
Nicht produktberührende Bauteile:	Stahl galvanisch verzinkt oder lackiert (RAL 7035)
Aufsatzbehälter 35 dm ³ , bzw. 60 und 110 dm ³ :	Behälterdeckel für automatische Befüllung oder manuelle Befüllung
Aufsatzbehälter 100 dm ³ AR:	Behälterdeckel mit Rührwerksantrieb für Auflockerungsrührwerk
Schneckenantrieb:	0,37 kW, IP65; ISO-Klasse F; TEFC; frequenzgeregelt
Rührwerktrieb:	0,25 kW, IP65; ISO-Klasse F; TEFC; (optional frequenzgeregelt)
Versorgungsspannung:	AC 230/400 V - 50Hz** bzw. 266/460 V - 60Hz
Nettowägebereich MD4:	29 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 20 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MD5:	34 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 25 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MD6:	260 kg bei Behälter 60 dm ³ ; 252 kg bei Behälter 110 dm ³ ; 224 kg bei Behälter 100 dm ³ AR
Nettowägebereich MS5:	39 kg bei Behälter 35 dm ³ ; 30 kg bei Behälter 60 dm ³
Nettowägebereich MS6:	230 kg bei Behälter 60 dm ³ ; 222 kg bei Behälter 110 dm ³ ; 194 kg bei Behälter 100 dm ³ AR
* andere Werte auf Anfrage	** Drehstrommotoren sind grundsätzlich für eine Versorgungsspannung von: 230/400 V - 50 Hz, und für den Betrieb an TT-Netzen, TN-Netzen oder Netzen mit geerdetem Mittelpunkt vorgesehen. Bei anders gearteten Netzen sind entsprechende Anpassungsmaßnahmen vorzusehen

Optionen und Zubehör

- Flexible [Einlauf- und Entlüftungskompensatoren](#)
- Flexible [Auslaufmanschetten](#)
- Austauschschnecken, - Schneckenrohre
- [Behälter mit Auflockerungsrührwerk](#)
- [DESTACO-Spannverschlüsse](#) mit Sicherheitsschalter
- Ausführungen für höhere oder niedrigere Temperaturen
- Explosionsgeschützte Ausführungen gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
- Vertikaler Auslauf mit [Schnellverschlussklappe](#)
- [Wartungsschalter, steckbare Ausführung](#)
- [Filtersack](#) oder [JetFilter](#) zum Entlüftungsstutzen
- [Drehkranz, Verfahrwagen, BagDumper](#)
- Druckkompensation am [Auslauf](#) und [Gesamtgerät](#)
- Reinigungs- und Befüllkonzepte auf Anfrage